

รุ่น : ECN (Non-clog Double Channel Self Priming PUMPS)

การใช้งาน : ก่อสร้าง เหมืองแร่ การเกษตร ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม ฯลฯ

- ทั้งระบบน้ำดี และน้ำเสีย

โครงสร้างวัสดุ :

- เสื้อปั๊ม : Cast Iron FG200
- ใบพัดน้ำ : Ductile Iron
- เพลาลอย : 40 Cr Alloy Steel

คุณสมบัติ :


- ดูดลึก: ไม่เกิน 7 M
- รองรับอุณหภูมิ : ไม่เกิน 80 °C
- ความหนาแน่นของ-ของเหลว : 0 – 1.3 x 10³ kg/m³
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง : PH 5-9
- แรงดันสูงสุด : 16 bar



MODEL	Hoses (inch)	Power (HP)	HEAD (M)	Capacity (m ³ /Hr.)	Max.Solid Size (mm)	Impeller Dia (mm)	Speed (Rpm)	Price
ECN-50D	2 x 2	1-10	3.8-36.0	7.2-47.0	44.45	158.75	1150-2900	
ECN-80D	3 x 3	1-20	2.0-35.0	2.5-106.0	63.5	222.25	650-2150	
ECN-100D	4 x 4	1-30	2.0-35.8	15.0-163.0	76.2	247.65	650-1950	
ECN-150D	6 x 6	2-40	2.0-33.2	12.5-330.0	76.2	314.32	650-1550	
ECN-200D	8 x 8	7.5-75	3.6-34.0	40.0-600.0	76.2	374.65	650-1350	
ECN-250D	10 x 10	10-100	2.5-39.8	55.0-780.0	76.2	374.65	650-1450	
ECN-300D	12 x 12	20-125	4.5-44.0	100.0-1280.0	76.2	457.2	650-1250	

ปั๊มหอโย่งแบบตั้ง

รุ่น : VC (Vertical Inline Pumps)

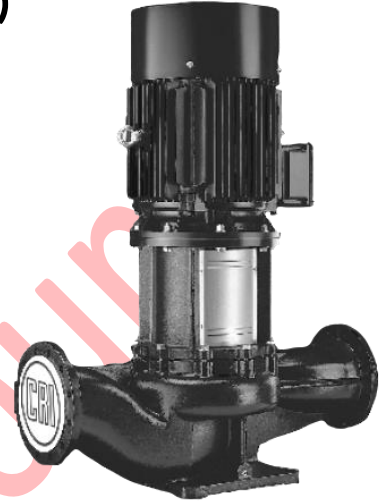

การใช้งาน :

- งานสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดัน และ ดับเพลิง
- งานสูบน้ำสำหรับระบบทำความร้อน
- ระบบปรับอากาศ
- งานสูบน้ำประเภทที่ต้องเพิ่ม HEADงานสูบน้ำเพื่อการชลประทานและเกษตรกรรม

คุณสมบัติ :

- Maximum Total Head : Max. 96 m
- Max. Liquid Temperature : Upto 130°C
- Maximum flow rate : Max. 503 m³/hr.
- Outlet size range : 40 mm to 200 mm

โครงสร้างวัสดุ :

- เสื้อปั๊ม : CAST IRON
- ใบพัดน้ำ : CAST IRON /BRONZE
- เพลลา : SS

MODEL	Hoses	Power	HEAD	Capacity	Speed	Price
	(inch)	(HP)	(M)	(m ³ /Hr.)	(Rpm)	
VC 40-160C	1 ½ x 1 ½	5.5	31.2-26.3	8.0-28.0	2900	
VC 50-180C	2 X 2	10.0	44.0-37.4	12.0-37.0		

Catalog

ปั๊มห้องเพลาลอยแบบหน้าแปลน

รุ่น : SCW (Horizontal Split Case)

การใช้งาน :

- ระบบสูบน้ำทั่วไปและงานสาธารณูปโภค
- งานอุตสาหกรรม และดับเพลิง
- ชลประทานการเกษตร
- ระบบเพิ่มแรงดัน
- ระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ
- ระบบหมุนเวียนน้ำสะอาด เคมีอ่อน

โครงสร้างวัสดุ :

- เลื่อยปั๊ม : CAST IRON
- ใบพัดน้ำ : เหล็กหล่อ (รุ่น C),
- ใบพัดน้ำ : ทองเหลือง (รุ่น B)
- เพล่า : สแตนเลส S.S 410

คุณสมบัติ :

- Flow : Upto 4200 m³/hr.
- Head : Upto 122 m
- Liquid temp. : Upto 140°C
- Pressure : Upto 16 bar



MODEL	Hoses	Power	HEAD	Capacity	Speed	Price
	(inch)	(HP)	(M)	(m ³ /Hr.)	(Rpm)	
SCW-125/300 B (G)	6X5	175.0	103.0-78.0	180.0-420.0	2900	