



ELECTRIC WATER PUMPS [MADE IN ITALY]

“เพนแทกซ์” ปั๊มน้ำชั้นนำจากอิตาลี

PM45A



PM45BR



PM80



CP



CR



การใช้งาน : ปั๊มรุ่น **PM/CP** ใช้สำหรับบ้านเรือน อุตสาหกรรมขนาดเล็ก, ปั๊มรุ่น **CR** ชนิดแรงส่งขนาดกลาง สำหรับงานเกษตรกรรม ขนาดเล็กและกลาง คุณสมบัติพิเศษใบพัดเปิดของแข็งที่ไม่เกิน 10 มม. จึงผ่านได้

โครงสร้าง : เสื้อปั๊มเหล็กหล่อ/ บรอนซ์ (PM 45BR), เพลาสแตนเลส ใบพัดทองเหลือง / แรงดันสูงสุด 6 บาร์ [รุ่น **CP** แรงดันสูงสุด 8 บาร์] / [รุ่น **CR** เสื้อปั๊มเป็นเหล็กหล่อ เพลาสแตนเลส, ใบพัดน้ำโนริล / ทองเหลือง / แรงดันสูงสุด 6 บาร์]



PM SERIES

MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ	เสื้อปั้ม	ใบพัด	ราคา	
1 PHASE	3 PHASE	HP	Q [l/min]	H [m]	[นิ้ว]			1 PHASE	3 PHASE
PM 45	PMT45	0.5	5 - 40	35 - 5	1" x 1"	CAST IRON	BRASS		
PM 45BR	PMT45BR	0.5	5 - 40	35 - 5		BRONZE			
PM 45A	PMT45A	0.5	5 - 40	35 - 5		CAST IRON			
PM 80	PMT80	1	5 - 50	61 - 18					
CP 45	CPT 45	0.5	5 - 40	35 - 5	1" x 1"	CAST IRON	BRASS		
CP 75	CPT 75	1	5 - 50	61 - 18					
CR 75/01	CRT 75/01	0.8	40 -240	14.5 -7	1-1/2"x1-1/4"	CAST IRON	BRASS		
CR1 00/01	CRT 100/01	1	40 -280	20 - 10.5					
CR 76/01	CRT 76/01	0.8	40 -240	14.5 - 7	1-1/2"x1-1/2"				
CR 102/01	CRT 102/01	1	40 -280	20-10.5					
CR 75/00	CRT 75/00	0.8	40 -240	14.5-7	1-1/2"x1-1/4"		NORYL		
CR 100/00	CRT 100/00	1	40 -280	20-10.5					
CR 76/00	CRT 76/00	0.8	40 -240	14.5-7	1-1/2"x1-1/2"				
CR 102/00	CRT 102/00	1	40 -280	20-10.5					

MD SERIES

การใช้งาน : สำหรับการถ่ายเทของเหลว (ที่ระเหยง่าย) เช่น น้ำมันโซลาร์

โครงสร้าง : เสื้อปั๊มเหล็กหล่อ, เพลาสแตนเลส, ใบพัดทองเหลือง แรงดันสูงสุด 5 บาร์



MD SERIES

MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ	เสื้อปั๊ม	ใบพัด	ราคา	
1 PHASE	3 PHASE	HP	Q [l/min]	H [m]	[นิ้ว]			1 PHASE	3 PHASE
MD 75	MDT 75	0.8	5 - 45	46 - 6	1" x 1"	CAST IRON	BRASS		
MD 100	MDT 100	1	5 - 45	53 - 9	1" x 1"				



ปั๊มหอโย่งสแตนเลสรุ่น INOX / MP/ MPX

การใช้งาน : เหมาะสำหรับน้ำที่มีฟองอากาศ ใช้ในครัวเรือน

โครงสร้าง : เหล็กปั๊มอลูมิเนียม, เพลาสแตนเลส, ใบพัดไนรล,ทองเหลือง แรงดัน 6-8 บาร์

อุณหภูมิน้ำ : 0-50 °C



CAM



CAB



JMC



CAM CAB JMC

MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ	เสื้อปั๊ม	ใบพัด	ราคา	
1 PHASE	3 PHASE	HP	Q [l/min]	H [m]	[นิ้ว]			1 PHASE	3 PHASE
CAM 575/60	CAMT 575/60	0.8	10 - 40	42 - 24.9	1" x 1"	ALLUMINIUM	NORYL		
CAM 50/60	CAMT 50/60	0.6	10 - 40	36 - 20					
CAM 75/60	CAMT 75/60	0.8	10 - 40	42 - 24.9					
CAM 100/60	CAMT 100/60	1	10 - 60	47 - 10					
CAM 575/61	CAMT 575/61	0.8	10 - 40	42 - 24.9			BRASS		
CAM 50/61	CAMT 50/61	0.6	10 - 40	36 - 20					
CAM 75/61	CAMT 75/61	0.8	10 - 40	42 - 24.9					
CAM 100/61	CAMT 100/61	1	10 - 60	47 - 10					
CAM 550/00	CAMT 550/00	0.6	10 - 40	36 - 20			NORYL		
CAM 50/00	CAMT 50/00	0.6	10 - 40	36 - 20					
CAM 575/00	CAMT 575/00	0.8	10 - 40	42 - 24.9					
CAM 75/00	CAMT 75/00	0.8	10 - 40	42 - 24.9					
CAM 100/00	CAMT 100/00	1	10 - 60	47 - 10					
CAM 110/00	CAMT 110/00	1	10 - 80	36.5 - 18					
CAM 100N	CAMT 100N	1	10-70	44.3-20					
CAM 150/00	CAMT 150/00	1.5	20 - 120	45.7 - 25	1-1/2" x 1-1/4"	CAST IRON			
CAM 200/00	CAMT 200/00	2	20 - 120	52.8-32.4					
CAM 550/01	CAMT 550/01	0.6	10 - 40	36 - 20	1" x 1"	ALLUMINIUM	BRASS		
CAM 50/01	CAMT 50/01	0.6	10 - 40	36 - 20					
CAM 575/01	CAMT 575/01	0.8	10 - 40	42 - 24.9					
CAM 75/01	CAMT 75/01	0.8	10 - 40	42 - 24.9					
CAM 100/01	CAMT 100/01	1	10 - 60	47 - 10					
CAM 110/01	CAMT 110/01	1	10 - 80	36.5 - 18					
-	CAMT 300/00	3	20 - 120	59.5-39.8	1-1/2" x 1-1/4"	CAST IRON	NORYL		
CAM 150/01	CAMT 150/01	1.5	20 - 120	45.7-25			BRASS		
CAM 200/01	CAMT 200/01	2	20 - 120	52.8-32.4					
-	CAMT 300/01	3	20 - 120	59.5-39.8					
CAB 150/00	CABT 150/00	1.5	20 - 90	56.5 - 32	1-1/2" x 1'	CAST IRON	NORYL		
CAB 200/00	CABT 200/00	2	20 -110	59.5 - 34					
CAB 300/00	CABT 300/00	3	20 -140	62 - 32					
CAB 150/01	CABT 150/01	1.5	20 - 90	56.5 - 32			BRASS		
CAB 200/01	CABT 200/01	2	20 - 110	59.5 - 34					
CAB 300/01	CABT 300/01	3	20 - 140	62 - 32					
JMRC 80/60	JMRCT 80/60	0.8	10 - 35	35 - 11.5	1" x 1"	ALLUMINIUM	NORYL		
JMC 80/60	JMCT 80/60	0.8	10 - 40	39.5 - 12.5					
JMC 100/60	JMCT 100/60	1	10 - 50	44.5 - 15.5					
JMRC 80/61	JMRCT 80/61	0.8	10 - 35	35 - 11.5			BRASS		
JMC 80/61	JMCT 80/61	0.8	10 - 40	39.5 - 12.5					
JMC 100/61	JMCT 100/61	1	10 - 50	44.5 - 15.5					



ปั๊มหอโขงเซลฟไฟรมิ้งรุ่นเจ็ท CAM/CAB/JMC

การใช้งาน : สำหรับน้ำที่มีฟองอากาศ ใช้ในครัวเรือน

อุตสาหกรรมขนาดกลางและการเกษตร

โครงสร้าง : เสื่อปั๊มสแตนเลส,

เพลาสแตนเลส, ใบพัดไนรอล/สแตนเลส

แรงดันสูงสุด 5 บาร์ **อุณหภูมิน้ำ :** 0-50°C



INOX MP MPX

MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ	เสื่อปั๊ม	ใบพัด	ราคา	
1 PHASE	3 PHASE	HP	[นิ้ว]	H [m]	[นิ้ว]			1PHASE	3PHASE
INOXR 80/60	INOXRT 80/60	0.8	10- 40	37 - 4	1" x 1"	STAINLESS	NORYL		
INOX 80/60	INOXT 80/60	0.8	10- 40	39 - 7.6					
INOX 100/60	INOXT 100/60	1	10- 50	43 - 21			STAINLESS		
INOX 80/62	INOXT 80/62	0.8	10- 40	39 - 7.6					
INOX 100/62	INOXT 100/62	1	10- 50	43 - 21					
MP 80/3 A	MPT 80/3A	0.8	20 - 80	29.5 - 13	1" x 1"	STAINLESS	NORYL		
MP 100/4A	MPT 100/4A	1	20 - 80	40 - 18					
MP 120/5A	MPT 120/5A	1.2	20 - 80	51.5 - 22					
MPX 100/4	MPXT 100/4	1	10- 80	41.5- 12					
MPX 120/5A	MPXT 120/5A	1.2	10- 80	51 - 21					

ปั๊มหอโขงดูดลึก AP SERIES


การใช้งาน : หัวเจ็ทเลือกตามขนาดบ่อน้ำที่ใช้ 2" และ 4"

เหมาะกับการเกษตรกรรม และครัวเรือน

โครงสร้าง : เสื่อปั๊มเหล็กหล่อ,

เพลาสแตนเลส, แรงดันสูงสุด 4 บาร์

อุณหภูมิน้ำ : 0-50 °C

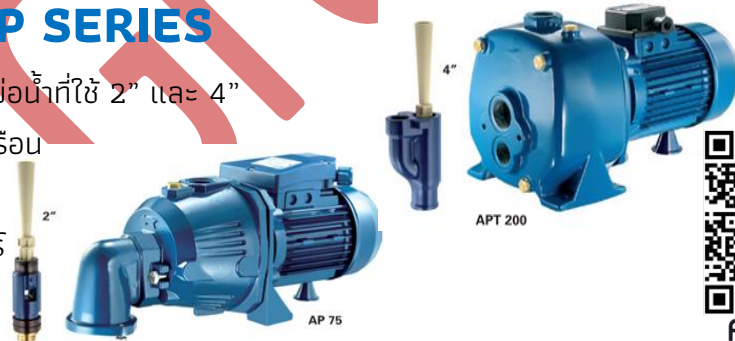

AP SERIES

MODEL		POWER	ขนาดท่อ	เสื่อปั๊ม	ใบพัด	ราคา	
1 PHASE	3 PHASE	HP	[นิ้ว]			1 PHASE	3 PHASE
AP 75- 4"/00	APT 75- 4"/00	0.8	1 - 1/4" x 1"	CAST IRON	NORYL		
AP 100 - 4"/00	APT 100 - 4"/00	1					
AP 150- 4"/00	APT 150- 4"/00	1.5					
AP 200 - 4"/00	APT 200 - 4"/00	2					
AP 75 - 4"/01	APT 75 - 4"/01	0.8			BRASS		
AP 100 - 4"/01	APT 100 - 4"/01	1					
AP 150- 4"/01	APT 150- 4"/01	1.5					
AP 200 - 4"/01	APT 200 - 4"/01	2					
AP 75- 2"/00	APT 75- 2"/00	0.8		CAST IRON	NORYL		
AP 100-2"/00	APT 100-2"/00	1					
AP 150-2"/00	APT 150-2"/00	1.5					
AP 200-2"/00	APT 200-2"/00	2					
AP 75- 2"/01	APT 75- 2"/01	0.8			BRASS		
AP 100-2"/01	APT 100-2"/01	1					
AP 150-2"/01	APT 150-2"/01	1.5					
AP 200-2"/01	APT 200-2"/01	2					



การใช้งาน : ปริมาณน้ำมาก แรงดันปานกลาง สำหรับงานสปริงเกอร์, อาคาร, บ้านเรือน ฯลฯ

โครงสร้าง : เหล็กปั๊มเหล็กหล่อ, เพลาสแตนเลส, ใบพัดทองเหลือง (รุ่นCH160-310), ใบพัดเหล็กหล่อ (รุ่นCH 350-550) แรงดัน 4 บาร์ **อุณหภูมิน้ำ :** 0-90 °C



CH 160-310



CH 350-550



CH SERIES

MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ	เสื้ปั้ม	ใบพัด	ราคา	
1 PHASE	3 PHASE	HP	Q [l/min]	H [m]	[นิ้ว]			1 PHASE	3 PHASE
CH 160	CHT 160	1.5	100 - 450	23.9 - 7.8	2" x 2"	CAST IRON	BRASS		
CH 210	-	2	100 - 450	25.9 - 10.6					
-	CHT 210	2	100 - 450	27.6 - 12.2					
CH 310	CHT 310	3	100 - 450	30.5-15.6	3" x 2"		CAST IRON		
CH 350	CHT 350	3	100 - 600	26-10.5					
CH 400	CHT 400	4	100 - 700	31.8-12.3					
-	CHT 550	5.5	100 - 700	37-19					

ปั๊มหอโขงรุ่น CS SERIES

การใช้งาน : ปริมาณน้ำมาก

เหมาะงานด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ฯลฯ

โครงสร้าง : เหล็กปั๊มเหล็กหล่อ, เพลาสแตนเลส, ใบพัดเหล็กหล่อ (รุ่น CS) /ใบพัดทองเหลือง [รุ่น CSB]



CS 75/2



CST 400/3



CS SERIES

MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ	เสื้ปั้ม	ใบพัด	ราคา	
1 PHASE	3 PHASE	HP	[นิ้ว]	H [m]	[นิ้ว]			1PHASE	3PHASE
CS 75/2	CST 75/2	0.8	50 – 300	9.4 – 4.2	2" x 2"	CAST IRON	CAST IRON		
CS 100/2	CST 100/2	1	50 – 350	12.5 – 5.5					
CS 150/2	CST 150/2	1.5	100- 800	12.3 – 6					
CS 200/2	CST 200/2	2	100- 900	13.8 – 6					
CSB 100/2[BR]	–	1	50 – 300	17.5-10.5			BRASS		
CSB 150/2[BR]	CSBT 150/2[BR]	1.5	50- 400	21.5 – 8.8					
CS 200/3	CST 200/3	2	250- 800	14.2 – 7.8	3' x 3"		CAST IRON		
CS 300/3	CST 300/3	3	250-1000	17.5 – 7.5					
–	CST 400/3	4	250-1000	21.5- 13.5					
CS 450/4	CST 450/4	4	600-1600	14.1 – 6.1	4" x 4"				
–	CST 550/4	5.5	600-1600	17.3 – 10					



ปั๊มหอโขงใ้บพ้ดเต้ยว CM SERIES

การใ้งาน : เหมาะสําหรับใ้ในบ้านเรื้อน /งานก่อสร้างและอุตสาหกรรม

โครงสร้าง : เส้ือปั้มเหล็กหล่อ, เพลาสแตนเลส, ใ้บพ้ดโนรีล / ทองเหล้ือง [CM 50-314], ใ้บทองเหล้ือง [CM 400-550]

อุณหภูมิน้ำ : 0-50C° (ใ้บพ้ดโนรีล), และ 0-90 °C (ใ้บพ้ดทองเหล้ือง)



CM50-100



CMT400-550



CM SERIES

MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ	เสื้ปั้ม	ใบพัด	ราคา		
1 PHASE	3 PHASE	HP	Q (l/min)	H (m)	[นิ้ว]			1 PHASE	3 PHASE	
CM 75/60	CMT 75/60	0.8	20 - 90	25.8 - 17.5	1" x 1"	ALLUMINIUM	NORYL			
CM 100/60	CMT 100/60	1	20 - 90	32.5 - 25.2						
CM 100V/60	CMT 100V/60	1	20 - 90	28 - 21.5						
CM 75/61	CMT 75/61	0.8	20 - 90	25.8 - 17.5			BRASS			
CM 100/61	CMT 100/61	1	20 - 90	32.5 - 25.2						
CM 100V/61	CMT 100V/61	1	20 - 90	28 - 21.5						
CM 45/00	CMT 45/00	0.4	20-70	17.4 - 8.9	1" x 1"	CAST IRON	NORYL			
CM 50/00	CMT 50/00	0.5	20 - 90	20.5 - 12						
CM 75/00	CMT 75/00	0.8	20 - 90	25.8 - 17.5						
CM 100/00	CMT 100/00	1	20 - 90	32.5 - 25.2						
CM 100V/00	CMT 100V/00	1	20 - 90	28 - 21.5						
CM50/01	CMT 50/01	0.5	20 - 90	20.5 - 12			BRASS			
CM 75/01	CMT 75/01	0.8	20 - 90	25.8- 17.5						
CM 100/01	CMT 100/01	1	20 - 90	32.5 - 25.2						
CM 100V/01	CMT 100V/01	1	20 - 90	28 - 21.5						
CM 164/00	CMT 164/00	1.5	20 -110	39.3 - 29.5			1-1/4"x1"	NORYL		
CM 214/00	-	2	20- 120	44.1 - 33.5						
-	CMT 214/00	2	20 - 120	48.7 - 39.4						
CM 314/00	CMT 314/00	3	20- 130	54.5 - 41.9	1" x 1"		BRASS			
CM 164/01	CMT 164/01	1.5	20 -110	39.3 - 29.5						
CM 214/01	-	2	20 - 120	44.1 - 33.5						
-	CMT 214/01	2	20 - 120	48.7 - 39.4						
CM 314/01	CMT 314/01	3	20 - 130	54.5 - 41.9						
CM 400	-	4	50- 300	45.2 - 32	2"x 1-1/4"					
-	CMT 400	4	50- 300	47 - 35.2						
-	CMT 550	5.5	50- 350	56.5 - 42.5						



ปั๊มหอโขงไฟฟ้า 2 ใบพัด CB / MB SERIES

การใช้งาน : ชนิดส่งสูงและกำลังส่งดี เหมาะสำหรับงานระบบแรงดัน ในงานก่อสร้าง งานโยธา, โรงงานอุตสาหกรรม, ฯลฯ

โครงสร้าง : เสื้อปั๊มเหล็กหล่อ , เพลสแตนเลส, ใบพัดน้ำทองเหลือง / โนริล และใบพัดน้ำทองเหลือง

อุณหภูมิน้ำ : 0-50C (ใบพัดโนริล) และ 0-90C (ใบพัดทองเหลือง)



CB-100



CB-400



MB-200



CB-MB SERIES

MODEL		POWE	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ	เสื้อปั๊ม	ใบพัด	ราคา		
1 PHASE	3 PHASE	HP	Q [l/min]	H [m]	[นิ้ว]			1 PHASE	3 PHASE	
CB 100/00	CBT 100/00	1	10 - 80	40.8 - 21	1" x 1"	CAST IRON	NORYL			
CB 160/00	CBT 160/00	1.5	10 - 120	52.5 - 35	1-1/4" x 1"					
CB 210/00	CBT 210/00	2	10 -140	56.9 - 34						
-	CBT 310/00	3	10 - 150	63.5 - 36						
CB 400/00	-	4	25 - 200	62.7 -37.9	1-1/2" x 1-1/4"					
-	CBT 400/00	4	25 - 225	65.2 - 40.1						
CB 600/00	-	5.5	25 - 200	79.1 - 54.1						
-	CBT 600/00	5.5	25 - 225	79.1 - 54.5						
-	CBT 751/00	7.5	25 - 250	88.3 - 55						
-	CBT 900/00	9	25 - 275	93.8 - 56						
CB 100/01	CBT 100/01	1	10 - 80	40.8 - 21	1" x 1"			BRASS		
CB 160/01	CBT 160/01	1.5	10 - 120	52.5 - 35	1-1/4" x 1"					
CB 210/01	CBT 210/01	2	10 - 140	56.9 - 34						
-	CBT 310/01	3	10 - 150	63.5 - 36						
CB 400/01	-	4	25 - 200	62.7 -37.9	1-1/2" x 1-1/4"					
-	CBT 400/01	4	25 - 225	65.2 - 40.1						
CB 600/01	-	5.5	25 - 225	79.1 -54.5						
-	CBT 600/01	5.5	25 - 225	79.1 - 54.5						
-	CBT 751/01	7.5	25 - 250	88.3 - 55						
-	CBT 900/01	9	25 - 275	93.8 - 56						
-	CBT 800	7.5	100 - 500	76.4 - 36	2" x 1-1/4"					
-	CBT 1000	10	100 - 550	84.8 - 40.4						
-	CBT 1250	12.5	100 -550	91 - 46						
-	CBT 1500	15	100 - 600	97.6 - 40.9						

MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ	เสื้อปั๊ม	ใบพัด	ราคา	
1 PHASE	3 PHASE	HP	[m³/h-l/min]	H [m]	(นิ้ว)			1 PHASE	3 PHASE
MB 150/00	MBT 150/00	1.5	40 - 160	38.5-22	1-1/2" X 1-1/4"	CAST IRON	NORYL		
MB 200/00	MBT 200/00	2	40 - 160	42.1-26					
MB 300/00	MBT 300/00	3	40 - 200	48.4- 25					
MB 150/01	MBT 150/01	1.5	40 - 160	38.5-22			BRASS		
MB 200/01	MBT 200/01	2	40 - 160	42.1 - 26					
MB 300/01	MBT 300/01	3	40 - 200	48.4 - 25					



ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้าหน้าแปลน CM SERIES

การใช้งาน : เหมาะสำหรับใช้งานอุตสาหกรรมขนาดกลาง / ใหญ่

โครงสร้าง : เสือปั๊มเหล็กหล่อ, เพลสแตนเลส, ใบพัดเหล็กหล่อ / ทองเหลือง

อุณหภูมิน้ำ : 0-90 °C



CM SERIES

MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ	เสื่อปั๊ม	ใบพัด	ราคา					
1 PHASE	3 PHASE	HP	Q [l/min]	H [m]	[นิ้ว]			CAST IRON		BRONZE			
								1 PHASE	3 PHASE	1 PHASE	3 PHASE		
CM 32-160CM	CM 32-160C	2	75 - 350	24.4 - 14.1	2" X 1-1/4"	CAST IRON	BRONZE / CAST IRON						
CM 32-160BM	CM 32-160B	3	100 - 400	28.5 - 14.8									
-	CM 32-160A	4	100 - 450	36.4 - 22.3									
CM 32-200CM	CM 32-200C	5.5	100 - 450	39.7 - 27.6									
-	CM 32-200B	7.5	100 - 500	50.2 - 37.2									
-	CM 32-200A	10	100 - 550	59 - 42.5									
-	CM 32-250C	12.5	125 - 500	68.5 - 36.5									
-	CM 32-250B	15	125 - 500	81 - 52.5									
-	CM 32-250A	20	125 - 500	92.5 - 66									
CM 40-125CM	CM 40-125C	2	150 - 600	19 - 9.9	2-1/2" X 1-1/2"								
CM 40-125BM	CM 40-125B	3	150 - 650	22.9 - 13.4									
-	CM 40-125A	4	150 - 700	26.6 - 16									
CM 40-160BM	CM 40-160B	4	150 - 650	30.1 - 19.1									
CM 40-160AM	CM 40-160A	5.5	150 - 650	35.6 - 25.4									
-	CM 40-200B	7.5	150 -700	44.9 - 27.9									
-	CM 40-200A	10	150 - 700	57.7 - 40.3									
-	CM 40-250C	12.5	150 - 650	62.6 - 49.6									
-	CM 40-250B	15	150 - 700	71.3 - 55.6									
-	CM 40-250A	20	150 - 800	86.3 - 67.9									
NEW	CM 40-250BM	25	150 - 900	93.8 -75.1									
NEW	CM 40-250AM	30	150 - 1000	101.9 -80.6									
CM 50-125BM	-	4	200 -1000	19.7 - 12.1	2-1/2" X 2"								
-	CM 50-125B	4	200 -1200	20.2 - 10.8									
CM 50-125AM	-	5.5	200 -1100	23.9 - 14.9									
	CM 50-125A	5.5	200 -1200	25.2 - 16.2									
-	CM 50-160B	7.5	350 - 1300	32.1 - 15.2									
-	CM 50-160A	10	350 - 1300	37.9 - 22.6									
-	CM 50-200C	12.5	400 - 1200	45.6 - 24.5									
-	CM 50-200B	15	400 - 1200	51 - 32									
-	CM 50-200A	20	400 - 1300	58.3 - 38.8									
-	CM 50-250C	20	450 - 1300	70.8 -50.5									
-	CM 50-250B	25	450 - 1300	78 -58.3									
-	CM 50/250A	30	450 - 1300	89.5 - 71.7									



ปั๊มหอข่งไฟฟ้าหน้าแปลน CM SERIES

การใช้งาน : เหมาะสำหรับใช้งานอุตสาหกรรมขนาดกลาง / ใหญ่

โครงสร้าง : เสื้อปั๊มเหล็กหล่อ, เพลสแตนเลส, ใบพัดเหล็กหล่อ / ทองเหลือง

อุณหภูมิน้ำ : 0-90 °C



MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ	เสื้อปั๊ม	ใบพัด	ราคา					
1 PHASE	3 PHASE	HP	Q [l/min]	H [m]	[นิ้ว]			CAST IRON		BRONZE			
								1 PHASE	3 PHASE	1 PHASE	3 PHASE		
-	CM 65-125B	7.5	500 - 2000	22 - 12.6	3" x 2.5"	CAST IRON	BRONZE / CAST IRON						
-	CM 65-125A	10	500 - 2200	26.4 - 16.5									
-	CM 65-160C	12.5	700 - 2400	31.2 - 16									
-	CM 65-160B	15	700 - 2400	34.6 - 21.1									
-	CM 65-160A	20	700 - 2400	40.6 - 29.8									
-	CM 65-200C	20	900 - 2200	46.3 - 28									
-	CM 65-200B	25	900 - 2400	52.6 - 31.3									
-	CM 65-200A	30	900 - 2600	89.5 - 54									
-	CM 65-250B	40	900 - 2400	79.5 - 48.5									
-	CM 65-250A	50	900 - 2600	89.5 - 54									
-	CM 80-160E	12.5	1100- 2800	22.4 - 12	4" x 3"								
-	CM 80-160D	15	1100- 3000	26.4 - 15.1									
-	CM 80-160C	20	1100- 3250	30.7 - 17.2									
-	CM 80-160B	25	1100- 3500	35 - 21									
-	CM 80-160A	30	1100- 3750	39.8 - 23.5									
-	CM 80-200B	40	1600- 3750	50.6 - 38.6									
-	CM 80-200A	50	1600- 4000	59.6 - 46.1									
-	CM 100-160B	40	1600-5500	41.1 - 25.1	5" x 4"			CAST IRON					
-	CM 100-160A	50	1600-5500	45.1 - 31									



ปั๊มหอโขงเพลาลอย CA SERIES

การใช้งาน : เหมาะสำหรับงานระบบปรับแรงดัน

ระบบดับเพลิงในงานก่อสร้าง งานโยธา, โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

โครงสร้าง : เหล็กปั๊มเหล็กหล่อ, เพลาสแตนเลส,

ใบพัดเหล็กหล่อ (และมีแบบบรอนซ์) แรงดันสูงสุด 10 บาร์

อุณหภูมิ : -10 ถึง 90 °C

ใช้กับมอเตอร์รอบเร็ว 3000 Rpm.



CA-4CA SERIES

MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ	เลือกปั๊ม	ราคา			
							แมคคาณิคเคิลซิล		ซิลเชือก	
							ใบพัดน้ำ			
แมคคาณิคเคิลซิล	ซิลเชือก	HP	Q [l/min]	H [m]	[นิ้ว]		CAST IRON	BRONZE	CAST IRON	BRONZE
CA 32-160A	CAT 32-160A	5.5	100-450	36.4-22.3	2"	CAST IRON				
CA 32-200A	CAT 32-200A	10	100-550	59-42.5	x					
CA 32-250A	CAT 32-250A	20	125-500	92.5-66	1-1/4"					
CA 40-125A	CAT 40-125A	4	150-600	25.8-21.1	2-1/2"					
CA 40-160A	CAT 40-160A	7.5	150-700	35.6-23.5	x					
CA 40-200A	CAT 40-200A	10	150-700	57.7-40.3	1-1/2"					
CA 40-250A	CAT 40-250A	25	150-800	86.3-67.9						
CA 50-125A	CAT 50-125A	7.5	250-1200	25-16.5	2-1/2"					
CA 50-160A	CAT 50-160A	10	350-1300	37.9-22.6	x					
CA 50-200A	CAT 50-200A	20	400-1300	58.3-38.8	2"					
CA 50-250A	CAT 50-250A	40	450-1300	89.5-71.7						
CA 50-315A	CAT 50-315	100	700-2400	146.9-125.8						
CA 50-315AN	CAT 50-315AN	100	700-2400	146.9-125.8						
CA 65-125A	CAT 65-125A	10	500-2200	26.4-16.5	3"					
CA 65-160A	CAT 65-160A	20	700-2400	40.6-29.8	x					
CA 65-200A	CAT 65-200A	30	900-2400	61-41.7	2-1/2"					
CA 65-250A	CAT 65-250A	50	900-2600	89.5-54						
CA 65-315AM	CAT 65-315AM	120	900-3500	138.8-110.4						
CA 65-315AN	CAT 65-315AN	120	900-3500	138.8-110.4						
CA 80-160A	CAT 80-160A	30	1100-3750	39.8-23.5	4" x 3"					
CA 80-200A	CAT 80-200A	50	1600-4000	59.6-46.1						
CA 80-250A	CAT 80-250A	75	1600-4000	92.8-65.2						
CA 80-315A	CAT 80-315	150	1300-4250	141.4-118.5						
CA 80-315AN	CAT 80-315AN	150	1300-4250	141.4-118.5						
CA 100-200A	CAT 100-200A	75	1800-6000	62.2-42.5	5" x 4"					
CA 100-250A	CAT 100-250A	120	2000-6000	93.9-73.2						
CA 100-315A	CAT 100-315A									
CA 100-400A	CAT 100-400A									
CA 125-250A	CAT 125-250A				6" x 5"					
CA 125-315A	CAT 125-315A									
CA 125-400A	CAT 125-400A									
CA 150-315A	CAT 150-315A				8" x 6"					
CA 150-400A	CAT 150-400A									



ปั๊มหอโขงเพลาลอย 4CA SERIES

การใช้งาน : เหมาะสำหรับงานระบบปรับแรงดัน ระบบดับเพลิงในงานก่อสร้าง งานโยธา, โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

โครงสร้าง : เหล็กหล่อ, เพลสแตนเลส, ใบพัดเหล็กหล่อ [และมีแบบบรอนซ์] แรงดันสูงสุด 10 บาร์

อุณหภูมิ : -10 ถึง 90 °C ใช้กับมอเตอร์รอบช้า 1500 Rpm.



MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาด ท่อ	เสื้อปั๊ม	ราคา			
แมคคาบีเคิลซิล	ซิลเชือก	HP	Q [l/min]	H [m]	[นิ้ว]		แมคคาบีเคิลซิล		ซิลเชือก	
							CAST IRON	BRONZE	CAST IRON	BRONZE
4CA 32-160A	4CAT 32-160A	0.75	25-250	9.2-4.5	2"	CAST IRON				
4CA 32-200A	4CAT 32-200A	1.5	50-350	15.7-6.8	x					
4CA 32-250A	4CAT 32-250A	3	50-350	22.2-9.1	1-1/4"					
4CA 40-125A	4CAT 40-125A	0.75	75-400	6.5-3.6	2-1/2"					
4CA 40-160A	4CAT 40-160A	1	75-400	9-4.3	x					
4CA 40-200A	4CAT 40-200A	2	100-400	14.6-9.2	1-1/2"					
4CA 40-250A	4CAT 40-250A	4	150-550	21.5-9.5						
4CA 50-125A	4CAT 50-125A	1	150-750	6.6-3						
4CA 50-160A	4CAT 50-160A	1.5	150-800	9.4-3.1	2-1/2"					
4CA 50-200A	4CAT 50-200A	2	175-750	14.7-4.6	x					
4CA 50-250A	4CAT 50-250A	5.5	250-900	22.7-8.4	2"					
4CA 50-315A	4CAT 50-315A	15	300-1700	35.3-26.5						
4CA 50-315AN	4CAT 50-315AN	15	300-1700	35.3-26.5						
4CA 65-125A	4CAT 65-125A	1.5	350-1200	6.3-3.2						
4CA 65-160A	4CAT 65-160A	3	400-1400	9.9-4.6	3"					
4CA 65-200A	4CAT 65-200A	4	450-1400	14.8-9.3	x					
4CA 65-250A	4CAT 65-250A	7.5	500-1500	22.9-8.8	2-1/2"					
4CA 65-315AM	4CAT 65-315AM	20	500-2400	34.8-21.9						
4CA 65-315AN	4CAT 65-315AN	20	500-2400	34.8-21.9						
4CA 80-160A	4CAT 80-160A	4	600-2200	9.8-3.8						
4CA 80-200A	4CAT 80-200A	7.5	700-2800	15.9-8.5	4" x 3"					
4CA 80-250A	4CAT 80-250A	10	650-2300	23-13.4						
4CA 80-315A	4CAT 80-315A	20	700-2800	35-23.7						
4CA 80-315AN	4CAT 80-315AN	20	700-2800	35-23.7						
4CA 100-200A	4CAT 100-200A	10	800-3200	15.4-9.1						
4CA 100-250A	4CAT 100-250A	15	1000-3400	22.3-13.8	5" x 4"					
4CA 100-315A	4CAT 100-315A	25	1200-3600	36.5-23.1						
4CA 100-400A	4CAT 100-400A	20	1400-4200	56-36.7						
4CA 125-250A	4CAT 125-250A	20	1700-4600	24-14.7						
4CA 125-315A	4CAT 125-315A	50	2000-6200	39.6-28.2	6" x 5"					
4CA 125-400A	4CAT 125-400A	100	2000-6600	59.5-45						
4CA 150-315A	4CAT 150-315A	75	2300-9700	41-25.8						
4CA 150-400A	4CAT 150-400A	120	2800-10000	60.3-41	8" x 6"					



ปั๊มสแตนเลสหลายใบพัด ULTRA SERIES

การใช้งาน : สำหรับสูบน้ำสะอาด ใช้ในงานเกษตร,
อุตสาหกรรมอาหาร, ชลประทาน, ระบบทำความร้อนและแอร์คอนดิชั่น

โครงสร้าง : เลือปั๊มสแตนเลส, เพลาสแตนเลส,
ใบพัดไนรอล, แมคคานิคัลซีล

กราฟท์ซิลิคอน คาร์ไบด์ แรงดันสูงสุด 8.5 บาร์

อุณหภูมิน้ำ : -5 - +35 °C



U SERIES

MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ	เลือกปั้ม	ใบพัด	ราคา	
1 PHASE	3 PHASE	HP	Q [l/min]	H [m]	[นิ้ว]			1 PHASE	3 PHASE
U 3-50/2	U 3-50/2T	0.5	10 - 80	18.8 - 4.9	1" x 1"	STAINLESS STEEL	NORYL		
U 3-70/3	U 3-70/3T	0.7		27.9 - 6.7					
U 3-90/4	U 3-90/4T	0.9		38.3 - 10.4					
U 3-100/5	U 3-100/5T	1		48.9 - 14					
U 3-120/6	U 3-120/6T	1.2		58.7- 18.3					
U 3-150/7	U 3-150/7T	1.5		71.3 - 24.9					
U 3A-90/4	U 3A-90/4T	0.9	10-70	38.3-15					
U 3A-100/5	U 3A-100/5T	1	10-76.7	48.9-15					
U 5-70/2	U 5-70/2T	0.7	30 - 140	19.7 - 1.8					
U 5-80/3	U 5-80/3T	0.8		30.3 - 3.9					
U 5-120/4	U 5-120/4T	1.2		41.3 - 6.4					
U 5-150/5	U 5-150/5T	1.5		53 - 11.5					
U 5-180/6	U 5-180/6T	1.8		64.4 - 12					
U 5-200/7	U 5-200/7T	2		73.6 - 12.5					
U 5A-120/4	U 5A-120/4T	1.2	30-117	41.3-15					
U 5A-150/5	U 5A-150/5T	1.5	30-130	53-15					
U 7-100/2	U 7-100/2T	1	40 - 170	23.4 - 8.3	1-1/4" x 1"				
U 7-120/3	U 7-120/3T	1.2		34 - 11					
U 7-180/4	U 7-180/4T	1.8		47.4 -16.9					
U 7-250/5	U 7-250/5T	2.5		60.6-21.5					
U 7-300/6	U 7-300/6T	3		71.5 -26.7					
-	U 7-350/7T	3.5		83.3 -32.2					
U 9-100/2	U 9-100/2T	1	60 - 240	20.9 - 6.5	1-1/2" X 1-1/4"				
U 9-150/3	U 9-150/3T	1.5		32.6 -10.8					
U 9-200/4	U 9-200/4T	2		43.5 -13.3					
U 9-250/5	U 9-250/5T	2.5		54.4 -16.3					
-	U 18-180/2T	1.8	100 - 420	21.4 - 5.5	2" x 1-1/2"				
-	U 18-250/3T	2.5		32.7 - 8.7					
-	U 18-400/4T	4		44.6 -14.3					



การใช้งาน : สำหรับสูบน้ำสะอาด ใช้ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม, ชลประทาน, ระบบทำความร้อน

โครงสร้าง : เหล็อบีสแตนเลส/ใบพัดสแตนเลส, เพลาสแตนเลส, แมคคาณิคเคิลซิล, เซรามิค-กราไฟท์ แรงดันสูงสุด 8.5 บาร์

อุณหภูมิน้ำ : -15 - +110 °C



U...S SERIES

MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ	เสื้อมีบ	ใบพัด	ราคา		
1 PHASE	3 PHASE	HP	Q [l/min]	H [m]	[นิ้ว]			1 PHASE	3 PHASE	
U 3S-50/2	U 3S-50/2T	0.5	10 - 80	20.9 - 5.8	1" x 1"	STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL			
U 3S-70/3	U 3S-70/3T	0.7		31.2 - 9						
U 3S-90/4	U 3S-90/4T	0.9		42.8 - 13.9						
U 3S-100/5	U 3S-100/5T	1		53.5 - 17.7						
U 3S-120/6	U 3S-120/6T	1.2		64.4 - 22.4						
U 3S-150/7	U 3S-150/7T	1.5		77.7 - 30						
U 3SA-90/4	U 3SA-90/4T	0.9	10-76.7	41.0-13.5						
U 3SA-100/5	U 3SA-100/5T	1		52.1-16.8						
U 5S-70/2	U 5S-70/2T	0.7	30 - 140	20.4 - 2.8						
U 5S-80/3	U 5S-80/3T	0.8		31.1 - 6						
U 5S-120/4	U 5S-120/4T	1.2		42.2 - 10.4						
U 5S-150/5	U 5S-150/5T	1.5		53.4 - 14						
U 5S-180/6	U 5S-180/6T	1.8		64.4 - 18.1						
U 5S-200/7	U 5S-200/7T	2		75.5 - 21						
U 5SA-120/4	U 5SA-120/4T	1.2	30-117	41.3-15						
U 5SA-150/5	U 5SA-150/5T	1.5	30-130	53-15						
U 7S-100/2	U 7S-100/2T	1	40 - 180	22.6 - 6.7	1-1/4" x 1"					
U 7S-120/3	U 7S-120/3T	1.2		33.9 - 10						
U 7S-180/4	U 7S-180/4T	1.8		46.3 - 17.2						
U 7S-250/5	U 7S-250/5T	2.5		59 - 22						
U 7S-300/6	U 7S-300/6T	3		70.5 - 24.7						
-	U 7S-350/7T	3.5		80.7 - 27.5						
U 9S-100/2	U 9S-100/2T	1	60 - 240	20.9 - 6	1-1/2" x 1-1/4"					
U 9S-150/3	U 9S-150/3T	1.5		32.5 - 10.7						
U 9S-200/4	U 9S-200/4T	2		43.5 - 13.1						
U 9S-250/5	U 9S-250/5T	2.5		54.8 - 18						
-	U 18S-180/2T	1.8	100 - 420	21.7 - 6.4	2" x 1-1/2"					
-	U 18S-250/3T	2.5		33.1 - 10.2						
-	U 18S-400/4T	4		45 - 14.9						



ปั๊มสแตนเลสอินไลน์สเตทเยน ULTRA V/L SERIES

การใช้งาน : สำหรับสูบน้ำสะอาด ใช้ในงานเกษตร, อุตสาหกรรม, ชลประทาน, ระบบทำความร้อนและแอร์คอนดิชั่น

โครงสร้าง : เหล็กปั๊มเหล็กหล่อ, ใบพัดไนริล, เพลาสแตนเลส, บุชรองเพลาลูเซรามีค -กึ่งสเตนคาร์ไบด์, ปะเก็นเสื้อปั๊ม EPDM

อุณหภูมิน้ำ : 40°C



U-V/L SERIES



MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ		ราคา [V]		ราคา [L]	
1 PHASE	3 PHASE	HP	Q [l/min]	H [m]	[นิ้ว]		1 PHASE	3 PHASE	1 PHASE	3 PHASE
U 3...-100/5	U 3...-100/5T	1	10 - 80	48.9 - 14	1-1/4"	X				
U 3...-120/6	U 3...-120/6T	1.2		58.7 - 18.3						
U 3...150/7	U 3...150/7T	1.5		71.3 - 24.9						
U 3...180/8	U 3...180/8T	1.8		80.6 - 26.9						
U 3...200/9	U 3...200/9T	2		92.2 - 30.8						
U 3...250/10	U 3...250/10T	2.5		102.9 - 34.1						
U 3...280/11	U 3...280/11T	2.8		112.3 - 37.3						
U 3...300/12	U 3...300/12T	3		121.5 - 40.5						
U 5...-120/4	U 5...-120/4T	1.2	30 -140	41.3 -6.4	1-1/4"	X				
U 5...150/5	U 5...150/5T	1.5		53 - 11.5						
U 5...-180/6	U 5...-180/6T	1.8		64.4 - 12						
U 5...-200/7	U 5...-200/7T	2		73.6 - 12.5						
U 5...-250/8	U 5...-250/8T	2.5		85 -19.1						
U 5...-280/9	U 5...-280/9T	2.8		94.6 - 20.1						
U 5...-300/10	U 5...-300/10T	3		103.9 -21						
U 5...-350/11	U 5...-350/11T	3.5		111.2 - 22						
-	U 5...-380/12T	3.8	127.2 - 28.9							
U 7...-180/4	U 7...-180/4T	1.8	40- 170	47.4 - 16.9	1-1/4"	X				
U 7...-250/5	U 7...-250/5T	2.5		60.6 - 21.5						
U 7...-300/6	U 7...-300/6T	3		71.5 - 26.7						
-	U 7...-350/7T	3.5		83.3 - 32.2						
-	U 7...-400/8T	4		96.1 - 43						
-	U 7...-450/9T	4.5		109.7 - 49						
-	U 7...-550/10T	5.5		123.8 - 61						
					V	L				
U 9...-200/4	U 9...-200/4T	2	60 -260	43.5 - 7.3	1-1/2"	1-1/2"				
U 9...-250/5	U 9...-250/5T	2.5		54.4 - 8.5						
U 9...-300/6	U 9...-300/6T	3		63.7 - 9						
-	U 9...-400/7T	4		76 - 9.5						
-	U 9...-450/8T	4.5		88.4 - 11.6						
-	U 9...-500/9T	5		98.9 - 12.5						
-	U 9...-550/10T	5.5		111 - 20.1						



ปั๊มสแตนเลสอินไลน์สเตทเยน ULTRA V/L SERIES

MODEL	POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ		ราคา	ราคา
				{นิ้ว}			
3 PHASE	HP	Q [l/min]	H[m]	V	L/LG	V	L/LG
U 18...-250/3T	2.5	100 - 400	32 - 10	2" X 1-1/2"	2" X 2"		
U 18...-400/4T	4		44.2 - 15.2				
U 18...-450/5T	4.5		55.9 - 19.8				
U 18...-550/6T	5.5		68.2 - 25.2				
U 18...-750/8T	7.5		92.6 - 34.3				
U 18...-900/9T	9		103.6 - 38.3				
U 18LG-920/10T	9.2		115.6 -39.1				
U 18LG-1000/11T	10		129-50.7				
U 18LG-IE2*-920/10T	9.2		115.6 -39.1				
U 18LGIE2*-1000/11T	10		129-50.7				

หมายเหตุ IE2* : มาตรฐานมอเตอร์

ULTRA SV/SL SERIES

การใช้งาน : สำหรับสูบน้ำสะอาดใช้ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอาหาร

โครงสร้าง : เหล็กปั๊มสแตนเลส / เพล้า / สแตนเลส, บูรอนเพล้า :

เซรามิกทั้งสเตน คาร์ไบด์, ปะเก็นเสื้อปั๊ม EPDM

อุณหภูมิน้ำ : +5 - +90 °C [SV], -15 - 110°C [SL/SLX]

ขนาดท่อ : [3 - 7 SV/SL/SLX = 1-1/4" x 1-1/4"],

[9 SV = 1-1/2" x 1-1/4"], [18 SV = 2" x 1-1/2"],

[9SL = 1-1/2"-1-1/2"], [18SL/SLX = 2" x 2"]



SV-SL-SLX



SL



SLX

MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ราคา [SV]		ราคา [SL]		ราคา [SLX]	
1 PHASE	3 PHASE				1 PHASE	3PHASE	1 PHASE	3 PHASE	1 PHASE	3 PHASE
U 3...-100/5	U 3...-100/5T	1	10 - 80	53.5 - 17.7						
U 3...-120/6	U 3...-120/6T	1.2		64.4 - 22.4						
U 3...150/7	U 3...150/7T	1.5		77.7 - 30						
U 3...180/8	U 3...180/8T	1.8		88.8 - 34.3						
U 3...200/9	U 3...200/9T	2		99.9 - 38.6						
U 3...250/10	U 3...250/10T	2.5		111 - 42.9						
U 3...280/11	U 3...280/11T	2.8		122.1 - 47.1						
U 3...300/12	U 3...300/12T	3		133.2 - 51.4						

**ปั๊มสแตนเลสอินไลน์เสตตตั้ง ULTRA SV/SL/SLX SERIES**

การใช้งาน : สำหรับสูบน้ำสะอาดใช้ในงานเกษตร, อุตสาหกรรมอาหาร

โครงสร้าง : เสื้อปั๊ม/เพลลา: สแตนเลส, บุรองเพลลา : เซรามิค-กังเสตน คาร์ไบด์, ปะเก็นเสื้อปั๊ม EPDM

อุณหภูมิน้ำ : +5 - +90 °C [SV], -15 - 110 °C [SL/SLX] **ขนาดท่อ** [3 -7 SV/SL/SLX = 1”1/4 x 1”1/4],
[9 SV = 1”1/2 x 1”1/4], [18 SV= 2”x 1”1/2] ,[9SL =1-1/2”-1-1/2”], [18SL/SLX =2”x2”]

MODEL		POWER	ประสิทธิภาพ		ราคา [SV]		ราคา [SL]		ราคา [SLX]	
1 PHASE	3 PHASE	HP	Q [l/min]	H[m]	1 PHASE	3PHASE	1 PHASE	3 PHASE	1 PHASE	3 PHASE
U 5...-120/4	U 5...-120/4T	1.2	30 -140	42.2 - 10.4						
U 5...150/5	U 5...150/5T	1.5		53.4 - 14						
U 5...-180/6	U 5...-180/6T	1.8		64.4 - 18.1						
U 5...-200/7	U 5...-200/7T	2		75.5 - 21						
U 5...-250/8	U 5...-250/8T	2.5		86.5 - 26						
U 5...-280/9	U 5...-280/9T	2.8		96.7 - 27.6						
U 5...300/10	U 5...-300/10T	3		106.4 - 30						
U 5...350/11	U 5...-350/11T	3.5		115.7 - 30.7						
-	U 5...-380/12T	3.8		129.4 - 42.2						
U 7...-180/4	U 7...-180/4T	1.8	40-180	46.3 - 17.2						
U 7...-250/5	U 7...-250/5T	2.5		59 - 23.5						
U 7...-300/6	U 7...-300/6T	3		70 - 26						
-	U 7...-350/7T	3.5		80.7 - 27.5						
-	U 7...-400/8T	4		93.3 - 33						
-	U 7...-450/9T	4.5		106.5 - 39.5						
-	U 7...-550/10T	5.5		120.1 - 55.4						
U 9...-200/4	U 9...-200/4T	2	60-260	43.5 - 7.1						
U 9...-250/5	U 9...-250/5T	2.5		54.8 - 10.6						
U 9...-300/6	U 9...-300/6T	3		64.9 - 11.1						
-	U 9...-400/7T	4		76.7 - 14.3						
-	U 9...-450/8T	4.5		89.5 - 19.7						
-	U 9...-500/9T	5		100 - 21.9						
-	U 9...-550/10T	5.5		112.8 - 26.5						
-	U 18...-250/3T	2.5	100-400	33.1 - 12.9						
-	U 18...-400/4T	4		45 - 18.1						
-	U 18...-450/5T	4.5		54.3 - 23						
-	U 18...-550/6T	5.5		66.4 - 30.4						
-	U 18...-750/8T	7.5		90.9 - 42.2						
-	U 18...-900/9T	9		101.8 - 46.1						



การใช้งาน : ปั๊มสูบน้ำสะอาด ใช้ในงานเกษตร, อุตสาหกรรม, ระบบที่ใช้แรงดัน

โครงสร้าง : เลื้อยปั๊มเหล็กหล่อ (SLG), เลื้อยปั๊มสแตนเลส AISI 304

(SLXG), ใบพัด/ งานกระจายน้ำ/ ปลอก/ เพล่า: สแตนเลส AISI 304,

บูชรองเพลล่า: เซรามิค-กึ่งเสตน คาร์ไบด์, ปะเก็นเลื้อยปั๊ม EPDM,

แมคคานิคเคิลซีล: เซรามิค-กรรไฟท์ [≤ 6 ใบพัด], กรรไฟท์- ซีลคอง

คาร์ไบด์ [≥ 7 ใบพัด] แรงดันสูงสุด 25 บาร์

อุณหภูมิแวดล้อม : สูงสุด 40°C



SLG-SLGX SERIES



SLG



SLXG

MODEL	POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ	ราคา			
3 PHASE	HP	Q [l/min]	H [m]	นิ้ว	[SLG]	[SLG-IE2*]	[SLXG]	[SLXG-IE2*]
U 3...-350/14T	3.5	10-60	155.4 - 60	1-1/4"x 1-1/4"				
U 3...-380/16T	3.8		170.2 - 65.2					
U 3...-400/18T	4		196 - 75.4					
U 3...-450/20T	4.5		219.2 - 84.9					
U 5...-400/14T	4	30-120	151.2 - 79.6	1-1/4"x 1-1/4"				
U 5...-450/16T	4.5		172.5 - 92.1					
U 5...-550/18T	5.5		194.4 - 102.1					
U 5...-600/20T	6		216.2 - 114.3					
U 7...-750/12T	7.5	40-160	144.5 - 90	1-1/2"x 1-1/2"				
U 7...-800/14T	8		168.5 - 105					
U 7...-900/16T	9		192.7 - 123.8					
U 7...-950/18T	9.5		216.9 - 135					
U 7...-1000/20T	10		240.9 - 154.5					
U 9...-750/12T	7	60-240	133.4 - 42.8	1-1/2"x 1-1/2"				
U 9...-800/14T	7.5		155.6 - 49.4					
U 9...-900/16T	9		180.9 - 67.6					
U 9...-950/18T	9.5		202.1 - 72.9					
U 9...-1000/20T	10	100-400	227.2 - 84.4	2" x 2"				
U 18...-920/10T	9.2		111.3 - 49					
U 18...-1000/11T	10		125 - 56.8					



ปั๊มหลายใบพัด MSV/MSH SERIES

การใช้งาน : ให้แรงดันสูงสำหรับงานโยธา, อุตสาหกรรม, ระบบที่ต้องใช้แรงดันสูง, ระบบดับเพลิง

โครงสร้าง : เสื้อปั๊มเหล็กหล่อ, ใบพัดทองเหลือง, เพลสแตนเลส, เซรามิก-กราฟไฟท์-แมคคาบีเคิลซิล แรงดันสูงสุด 30 บาร์

อุณหภูมิน้ำ : -10 ถึง 90 °C



MSH



MSV

Model		POWER	ประสิทธิภาพ		ขนาดท่อ		ราคา			
							MSV		MSH	
3 PHASE		HP	Q [l/min]	H [m]	[นิ้ว]		STANDARD	IE2*	STANDARD	IE2*
MSV	MSH				MSV	MSH				
MSVA-3/5.5	MSHA-3/5.5	7.5	100-450	84.9-34.3	2" x 1-1/2"	2-1/2" x 1-1/2"				
MSVA-4/7.5	MSHA-4/7.5	10		111.6-49.7						
MSVA-5/9.2	MSHA-5/9.2	12.5		143-68.2						
MSVA-6/11	MSHA-6/11	15	100-400	167.2-87.4						
MSVA-8/15	MSHA-8/15	20		227.2-118.4						
MSVB-2/7.5	MSHB-2/7.5	10	200-650	72.9-38.9						
MSVB-3R/9.2	MSHB-3R/9.2	12.5		102-44.5						
MSVB-3/11	MSHB-3/11	15		111.6-57.8						
MSVB-4/15	MSHB-4/15	20		146.5-81.8						
MSVB-5/18.5	MSHB-5/18.5	25		181-102						
MSVB-6/22	MSHB-6/22	30		214.6-120.2						
MSVC-2R1/11	MSHC-2R1/11	15	400-950	76.8-40.4	2-1/2" x 2"	3" x 2"				
MSVC-3R/15	MSHC-3R/15	20		109-50.6						
MSVC-3/18.5	MSHC-3/18.5	25	400-1000	126-63.8						
MSVC-4R1/22	MSHC-4R1/22	30		157.5-79.3						
MSVC-5/30	MSHC-5/30	40		208.5-111.3						
MSVC-6/37	MSHC-6/37	50		252-134.8						
MSVD-2/15	MSHD-2/15	20	600-1500	78-38.4						
MSVD-3R/18.5	MSHD-3R/18.5	25		101.5-44.7						
MSVD-3/22	MSHD-3/22	30		116-56.1						
MSVD-4/30	MSHD-4/30	40		152.7-73.2						
MSVD-5/37	MSHD-5/37	50		188-90.9						



ถังเพรชเซอร์ไดอะแฟรม VAREM "PENTAX" จากอิตาลี

มีทั้งแบบตั้ง (ยืน) และแบบนอน ขนาดตั้งแต่ 8-24 ลิตร แรงดัน 8 บาร์
และขนาดตั้งแต่ 50-1000 ลิตร แรงดันสูงสุด 10 บาร์ และ 16 บาร์
เหล็กพ่นสี, สแตนเลส AISI 304



AS 24



AC 24-100



MODEL		DESCRIPTION	ราคา		
แบบนอน	แบบตั้ง		แบบนอน	แบบนอน+อุปกรณ์	แบบตั้ง
-	AV 8	8 lt. Vertical tank			
AS 24	-	24 lt. Spherical tank			
AC 24	AV 24	24 lt.			
AC 50	AV 50	50 lt.			
AC 50SS	AV 50SS	50 lt. Stainless steel tank			
AC60	AV 60	60 lt.			
AC 80	AV 80	80 lt.			
AC 100	AV 100	100 lt.			
AC 100SS	AV 100 SS	100 lt. Stainless steel tank			
AC 200	AV 200	200 lt.			
AC 200 SS	AV 200 SS	200 lt. Stainless steel tank			
AC 300	AV 300	300 lt.			
-	AV 300 SS	300 lt. Stainless steel tank			
-	AV 500	500 lt.			
-	AV 500 SS	500 lt. Stainless steel tank			
-	AV 750	750 lt.			
-	AV 1000	1000 lt.			
-	AV 2000	2000 lt.			
-	AV 100/16	100 lt. 16 bar			
-	AV 200/16	200 lt. 16 bar			
-	AV 300/16	300 lt. 16 bar			
-	AV 500/16	500 lt. 16 bar			

หมายเหตุ : แบบนอนที่มีพร้อมอุปกรณ์ จะมีสวิทช์โอโต, เกย์, สายถัก, ข้อต่อ



FLOAT SWITCHES WITH CONTERWEIGHT

[สวิตช์ลุลอยไฟฟ้า]

รุ่น MAC/SMALL/KEY : สามารถป้องกันน้ำได้ 100% ด้วยโพลีโพรไพลีนภายในบรรจุตุ้มถ่วงน้ำหนักทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพสูงทนทาน ปลอดภัยติดตั้งสะดวกและสามารถใช้ควบคุมปั๊มน้ำโดยตรง พร้อมสายไฟยาว 2 - 10 เมตร



TYPE	DESCRIPTION	ราคา
Key 2 mt.	ควรใช้กับมอเตอร์ขนาด 0.5 ~ 1.0 Hp	
Key 3 mt.		
Key 5 mt.		
Key 10 mt.		
SMALL 2 mt.		
SMALL 3 mt.	ควรใช้กับมอเตอร์ขนาด 0.5 ~ 1.5 Hp	
MAC 3 mt.		

Spare parts "PENTAX"

RUBBERS [ถุงยางไดอะแฟรม]



TYPE	DESCRIPTION	ราคา
MZ 24	ถุงยางไดอะแฟรม EPDM สำหรับ ACZ 24 ลิตร	
M 24	สำหรับ 20-24 ลิตร AS 24-ACV 24	
M 50	สำหรับ 50-60 ลิตร AC 50-AV 50	
M 100	สำหรับ 100 ลิตร AC 100-AV 100	
M 200	สำหรับ 200 ลิตร AC 200-AV 200	
M 300	สำหรับ 200 ลิตร AC 300-AV 300	
M 500	สำหรับ 500 ลิตร AV 500	
M 750-2000	สำหรับ 750-2000 ลิตร AV 750-AV 2000	



Spare parts “PENTAX”

PRESSURE SWITCH [สวิตช์เพรชเซอร์]

TYPE	DESCRIPTION	RANGE AT RISING PRESSURE [bar]	ราคา
PP5 = PM/5	2 สาย / 3 สาย	1-5	
PP12 = PM/12		3-12	
PPT12	3 สาย		
FSG2	Square D 2สาย	1.4-4.6	
FSYG22	Square D 2สาย	2.8-7.0	
FYG32	Square D 2สาย	5.6-10.5	



PM/5



FSG

PRESSURE GAUGES [เพรชเซอร์เกจ]

TYPE	DESCRIPTION	ราคา
PR 6 ใช้แบบนอน	0-6 bar เกลียวข้อต่ออยู่ด้านหลัง rear connection	
PR 6 R ใช้แบบตั้ง	0-6 bar เกลียวข้อต่ออยู่ด้านล่าง radial connection	
PR 12	0-12 bar rear connection	
PR 10G	0-10 bar glycerine	



PR 6, PR 12



PR 6 R

CONNECTORS [ข้อต่อทองเหลือง]

TYPE	DESCRIPTION	ราคา
R 3	ข้อต่อทองเหลือง 3 ทาง	
R 5	ข้อต่อทองเหลือง 5 ทาง	



FLEXIBLE [สายถัก]

TYPE	DESCRIPTION ยาว [mm]	ราคา
FL 530	สายถัก ขนาด 1"x530x1"	
FL 600	สายถักขนาด 1"x600x1"	
FL 700	สายถัก ขนาด 1"x700x1"	
FL 850	สายถัก ขนาด 1"x850x1"	

