



ปั๊มหอยโขงไฟฟ้าแสตนเลส : JETS Series

เป็นระบบ Ejector อัตโนมัตสำหรับสูบน้ำสะอาดและสารเคมี , เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

- เลือปั๊ม : แสตนเลส AISI 304 / ใบพัด: โนริล
- มอเตอร์ : หุ้มมิด มีระบายนอากาศด้านนอก Class B, IP44/IP54
- แมคคาณีเคิลซิล : เซรามิคกรไฟท์/ กราไฟท์ • เพลา : แสตนเลส AISI 420
- มีสวิทซ์ป้องกันอุณหภูมิ [Thermal Protector]



TYPE	Power		Ampere	R.P.M.	Q.Max	H.Max	S.Head	Pipe Dia	L x W x H	N.W	Price
	HP	KW	1~220V		l/min	m	m		mm	kg	
JETS-80	0.75	0.55	3.6	2850	50	45	9	1"x1"	420x220x220	9.4	
JETS-100	1	0.75	4.8		60	48				10.4	

ปั๊มหอยโขงไฟฟ้าแสตนเลส : STCM Series

สำหรับสูบน้ำสะอาดและสารเคมี , เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมกนทาน ใช้งานง่าย

- เลือปั๊ม : แสตนเลส AISI 304 • มอเตอร์ปัด CLASS B, IP 44/54
- แมคคาณีเคิลซิล : เซรามิคกรไฟท์/ กราไฟท์
- เพลา : แสตนเลส AISI420



TYPE	Power		Ampere		R.P.M.	Q.Max	H.Max	S.Head	Pipe Dia	N.W	Price
	HP	KW	1~220V	3~380V		[l/min]	[m]	[m]		[kg]	
STCM-100A	1	0.75	4.5	-	2850	120 ~ 10	19 ~ 25	8	1 ¼" x 1"	10	
STCM-150A	1.5	1.1	7.5	2.7		120 ~ 10	27 ~ 33	8	1 ¼" x 1"	14.6	
STCM-200A	2	1.5	9.6	3.5		180 ~ 40	21 ~ 31	8	1 ¼" x 1"	15	

ปั๊มหอยโขงเซลไฟฟรไม้งเจ็ท : JET-B

เป็นปั๊ม ejector ระบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับน้ำสะอาดและสารเคมีเจือจาง แข็งแกร่ง

- เลือปั๊ม : เหล็กหล่อ • แมคคาณีเคิลซิล : เซรามิคกรไฟท์/ กราไฟท์
- ใบพัด : ทองเหลือง • เพลา : แสตนเลสสตีล AISI 420
- มอเตอร์ : หุ้มมิด มีระบายนอากาศด้านนอก / Insulation Class B, IP 44/54



TYPE	Power		Ampere	R.P.M.	Q.Max	H.Max	S.Head	Pipe Dia	L x W x H	N.W	Price
	HP	KW	1~220V		l/min	[m]	[m]		[mm]	[kg]	
JET-100B	1	0.75	4.8	2850	60	48	9	1"x1"	460x210x220	16	

ปั๊มหอยโขงเซลไฟฟรไม้งเจ็ท : JSP

เป็นปั๊ม ejector ระบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับน้ำสะอาดและสารเคมีเจือจาง

- เลือปั๊ม : เหล็กหล่อ • แมคคาณีเคิลซิล : เซรามิคกรไฟท์/ กราไฟท์
- ใบพัด : ทองเหลือง • เพลา : แสตนเลสสตีล AISI 420
- มอเตอร์ : Class B, IP 44/54



TYPE	Power		Ampere		R.P.M.	Q.Max	H.Max	S.Head	Pipe Dia	N.W	Price
	HP	KW	1~220V	3~380V		[l/min]	[m]	[m]		[kg]	
JSP - 555	1.5	1.1	7.5	2.7	2850	80	56	9	1 ¼" X 1 ¼"	26	

TEMCO[®] ปัมพ์หอยโข่งไฟฟ้าเซลฟ์ไพรมิ่งแบบเจ็ท 2 ใบพัด : DP

ลักษณะเด่นของปั๊มรุ่นนี้คือใช้สูบน้ำสะอาดจากบ่อน้ำใต้ (ดูดลึกได้)

- เสื่อปั๊ม : เหล็กหล่อ • ใบพัด : ทองเหลือง
- มอเตอร์ : หุ้มมิด มีระบายนอกด้านนอก / CLASS B, IP 44
- แมคคาเนียลส์ : เซรามิคกราฟไฟท์/ กราไฟท์
-
- เพล : แสตนเลสสตีล AISI 420



TYPE	Power		Ampere		Pipe Dia DN1xDN2xDN3	Ejector Type	Well Depth [m]	Capacity [l/min]				N.W. [kg]	Price
	HP	KW	1-220V	3-380V				15m	25m	35m	45m		
DP-505	1.5	1.1	7.5	2.7	1.25"x1"x1"	E20	20	70	53	25	30.6		
						E30	25	48	31	13			
						E30	30	32	19	11			
DP-750	2	1.5	9.6	3.5		E20	25		67	38	19		31.8
						E30	30		42	24	11		
						E30	35		26	12	8		

□

ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้าเซลฟ์ไพรมิ่งเจ็ท : JDW / JETDP




TYPE	Power		Ampere 1-220V	R.P.M.	Ejector Type	Well Depth [m]	Capacity [l/min]			N.W. [kg]	Price
	HP	KW					15m	25m	35m		
JDW-505 (ไม่มีJET)	1	0.75	4.8	2850	E20	15	38	24	28	18.2	
JDW -505 + JET (JETDP-505)						20	30	17	15		

ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้าแบบหน้าแปลน : NFm / แบบเกลียว : NFw

รุ่นหน้าแปลน เหมาะกับงานอุตสาหกรรมและ เกษตรกรรม ดูแลรักษาง่าย ใช้ได้แม้กับน้ำที่ค่อนข้างสกปรกเป็นรุ่น heavy duty ท้างานชลประทาน สูบน้ำจากแม่น้ำ บ่อ ทะเลสาบ อุตสาหกรรมทุกชนิด กระทัดรัด ทนทาน ใช้ง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษามาก

- ใบพัด : ทองเหลือง , ไนริล • มอเตอร์หุ้มมิดมีระบายนอกด้านนอก
- เสื่อปั๊ม : เหล็กหล่อ Protection Class: IP 44/54
- แมคคาเนียลส์ เซรามิคกราฟไฟท์/ กราไฟท์
- เพล CARBON STEEL AISI 1045

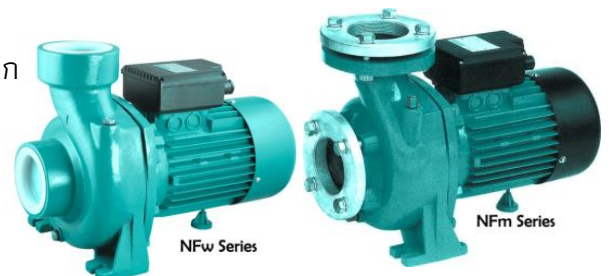

TYPE	Power		Ampere		R.P.M.	Q.Max [l/min]	H.Max [m]	Pipe Dia	L x W x H [mm]	N.W. [kg]	Price
	HP	KW	1-220V	3-380V							
NFw-200	2.0	1.5	9.5	3.5	2850	400	20	2" x 2"	370x210x250	19.3	
NFm-200	2.0	1.5	9.5	3.5		900	19	3" x 3"	435x265x350	38	
NFw-300	3.0	2.2	13.5	5		1000	19			37	
NFm-300								41			

TEMCO[®] ปัมพ์หอยโข่งไฟฟ้า : CM / CMB Series

เหมาะกับการงานอุตสาหกรรมและงานโยธา (ก่อสร้าง) สำหรับสูบน้ำสะอาดและสารเคมีแบบอ่อน ขนาดกระทัดรัด ทนทาน ใช้งานง่าย และแทบไม่ต้องการ การบำรุงรักษา

- เลือंपัมพ์ : เหล็กหล่อ • ใบพัด : ทองเหลือง
- มอเตอร์ Class : B, IP 44/54
- แมคคานิคเคิลซิล : เซรามิคกราไฟท์
- เพลา CARBON STEEL AISI 1045



TYPE	Power		Ampere		Q.Max [l/min]	H.Max [m]	Pipe Dia	L x W x H [mm]	N.W [kg]	Price
	HP	KW	1-220V	3-380V						
CM-20M	1	0.75	5	2.7	200	16.5	1 1/2" x 1 1/2"	350x180x215	12	
CM-80M	2	1.5	9.5	3.5	450	25	2" x 2"	395x235x315	23.5	
CM-90M/T	3	2.2	13.5	5	500	30	2" x 2"	410x230x310	28	
CMB-150	1.5	1.1	7.5	2.7	155	39	1 1/2" x 1 1/4"	385x206x245	22	
CMB-200	2	1.5	9.5	3.5	155	43			23.1	

ปัมพ์หอยโข่งไฟฟ้าชนิดใบพัดเดี่ยว : SCM & 2 ใบพัด : SCM2

เป็นปัมพ์หอยโข่งรุ่นเล็ก เหมาะกับการงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม

ใช้กับน้ำสะอาดและสารเคมีเจือจาง กระทัดรัด ทนทาน

- เลือंपัมพ์ : เหล็กหล่อ • ใบพัด : ทองเหลือง
- เพลา CARBON STEEL AISI 1045
- มอเตอร์หุ้มมิด มีระบายนอกด้านนอก
- แมคคานิคเคิลซิล : เซรามิคกราไฟท์



TYPE	Power		Ampere		Q.Max [l/min]	H.Max [m]	S.Head [m]	Pipe Dia	N.W [kg]	Price
	HP	KW	1-220V	3-380V						
SCM-22	0.5	0.37	3	-	90	22	9	1" x 1"	9	
SCM-50	1	0.75	5	-	120	34		1" x 1"	14.8	
SCM2-40	1	0.75	5	1.8	100	35		1" x 1"	18.8	
SCM2-52M	1.5	1.1	7.5	2.7	130	48		1 1/4" x 1"	23.5	
SCM2-60M	2	1.5	9.6	3.5	140	52		1 1/4" x 1"	24.5	

ปัมพ์หอยโข่งไฟฟ้า DTm Series

- เลือंपัมพ์ : เหล็กหล่อ , ใบพัด : ทองเหลือง
- มอเตอร์ CLASS B, IP 44
- แมคคานิคเคิลซิล : กราไฟท์
- เพลา : สเตนเลสตีล AISI 420



TYPE	Power		Ampere		R. P. M.	Q. Max [l/min]	H. Max [m]	S. Head [m]	Pipe Dia	N. W. [kg]	Price
	HP	KW	1-220V	3-380V							
DTm-20	2	1.5	9.6	3.5	2850	400	20	9	2" x 2"	19.2	



ปั๊มหอยโข่ง : DK / ปั๊มหอยโข่ง : PX

เหมาะกับการสูบน้ำสะอาดและสารเคมี

ขนาดกระทัดรัด ทนทาน ใช้งานง่าย ฯลฯ

- เสื่อปั๊ม : เหล็กหล่อ • ใบพัด : ทองเหลือง
- Class : B , IP 44/ 54
- แมคคาไนเคิลส์ : เซรามิคกราไฟท์, กราไฟท์
- มอเตอร์หุ้มมิด มีระบายนอก
- เพลลา : แสตนเลส AISI 420



TYPE	Power		Ampere		R.P.M.	Q.Max	H.Max	S.Head	Pipe Dia	N.W	Price
	HP	KW	1-220V	3-380V		[l/min]	[m]	[m]		[kg]	
2DK-20N	2	1.5	9.6	3.5	2850	400	20	9	2" x 2"	24.5	
2DK-20	2	1.5	9.6	3.5		400	20			24.5	
PX-405N	2	1.5	9.6	3.5	2850	400	20	9	2" x 2"	21.5	
PX-405	2	1.5	9.6	3.5		400	20			21.5	

ปั๊มหอยโข่งสำหรับสระว่ายน้ำ : FCP Series

ปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำที่มีระบบ ทำงานเงียบ ทนทาน เหมาะสำหรับการจ่ายน้ำ

หมุนเวียนในระบบสระว่ายน้ำ,สป่า ฯลฯ

- เสื่อปั๊ม, ใบพัด : โนริล (ABS)
- แมคคาไนเคิลส์ : เซรามิคกราไฟท์
- เพลลา : แสตนเลส AISI 420
- สายไฟ 1 เมตร พร้อมปลั๊ก



TYPE	Power		Pipe Dia	WxLxH	Q.Max	H.Max	N.W	Price
	HP	KW	[inch]	[cm]	[l/min]	[m]	[kg]	
FCP -370	0.5	0.37	1 1/2"	525x215x285	190	11	11	
FCP - 550	0.75	0.55	x		200	14	14	
FCP- 750	1.0	0.75	1 1/2"		220	16	16	
FCP - 1100	1.5	1.1			240	18	19	