



# ปั๊มหอยโขงไฟฟ้า “มิสเตอร์อีโก้” คุณภาพ

## ปั๊มหอยโขงไฟฟ้า ชนิดใบพัดเดี่ยว

**โครงสร้าง :** ใบพัดทำด้วยทองเหลือง เสื้อปั๊มเหล็กหล่อ แมคคานิคัลซีล , มีเฉพาะ 2 สาย

**การใช้งาน :** เหมาะสำหรับใช้สูบน้ำระหว่างบ่อ น้ำพุ น้ำตก ระบบสปริงเกอร์ ที่ใช้แรงดันไม่สูงมากและ ระบบน้ำหยด



ECO-100CM



ECO-222B



ECO-200CH

Model	Power		Pipe (Inch)	Q = m <sup>3</sup> /h-l/min								Price
	(Hp)	(Amp)		0	1.5	3	4.5	6	9	12	15	
			0	25	50	75	100	105	-	-		
ECO - 100 CM	1.0	5.0	1" x 1"	35	32	27.5	19	4	0	-	-	

Model	Power		Pipe (Inch)	Q = m <sup>3</sup> /h-l/min								Price
	(Hp)	(Amp)		0	1.5	6	12	18	21	24	27	
			0	50	100	200	300	350	400	420		
ECO - 222 B	2.0	7.0	2" x 2"	22	22	20	17	12	8	3	0	
ECO - 200 CH	2.0	9.0		30	29	28	25	18	14	5	0	

## ปั๊มหอยโขงไฟฟ้า ชนิดส่งสูง 2 ใบพัด

**โครงสร้าง :** ใบพัดทำด้วยทองเหลือง เสื้อปั๊มเหล็กหล่อ แมคคานิคัลซีล , มีเฉพาะ 2 สาย

**การใช้งาน :** สำหรับบ้าน, อพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กและระบบน้ำที่ใช้ให้น้อย แต่ต้องการแรงดันสูง



ECO-22-2H  
ECO-22-3H



## ปั๊มหอยโขงไฟฟ้า “มิสเตอร์อีโก้” คุณภาพ

Model	Power		Pipe (Inch)	Q = m <sup>3</sup> /h-l/min								Price
	(Hp)	(Amp)		0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	12	
			0	25	50	75	100	125	150	185		
H(m)												
ECO - 22-2H	2.0	12.0	2" x 2"	44	40	35	30	24	18	12	0	
ECO - 22-3H	3.0	14.0		54	50	45	40	34	28	20	0	

## ปั๊มหอยโขงเพลาลอย ชนิดดูดลึกท่อกู้ (เจ็ทคู่)

หัวปั๊ม JET แบบดูดน้ำลึก และส่งสูง  
 สำหรับต่อกับมอเตอร์ขับเคลื่อนกำลัง  
 หรือต่อกับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันได้



ECO - EG JET

ECO-2000AP

Model	Power		Pipe (Inch)	Q = m <sup>3</sup> /h-l/min								Price
	Moter	Engin e		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2	
	(Hp)	(Ps)	0	5	10	15	20	25	30	32		
H(m)												
ECO - EG JET	1.0	5.5	1 1/4" x 1"	32	29	26	20	15	10	0	0	
ECO-2000 AP*	2.0	9.0		75	71.5	65	57	48	36	15	0	

\*มี 2 ใบพัดน้ำ



# ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า “มิสเตอร์อีโก้” คุณภาพ ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดน้ำมาก แรงดี


โครงสร้าง : ใบพัดทำด้วยทองเหลือง เสือปั๊มเหล็กหล่อ

แมคคาไนเคิลซิล, มีเฉพาะ 2 สาย

การใช้งาน : เหมาะสำหรับใช้สูบน้ำระหว่างบ่อ

น้ำพุ น้ำตก ระบบสปริงเกอร์ ที่ใช้แรงดันไม่สูงมาก

และระบบน้ำหยด

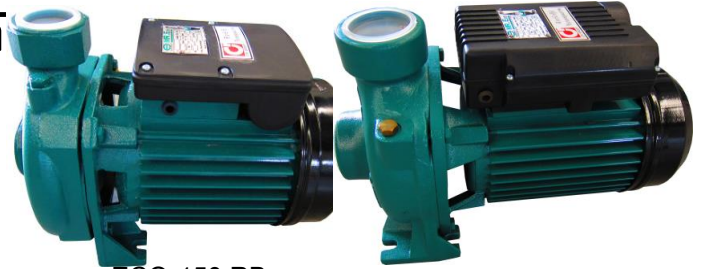

ECO-150 RB

ECO-200 JF

Model	Power		Pipe (Inch)	Capacity (l/min)	Head (M)	Price
	(Hp)	(Amp)				
ECO - 150 RB (BR)	1.5	4.6	1.5" x 1.5"	40 - 280	18 - 5	9,200
ECO - 200 JF	2.0	9.0	2" x 2"	150 - 400	17 - 6	13,150
ECO - 220 RB	2.2	10.0		50 - 450	28 - 3	14,900

## ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดน้ำมาก แรงดันน้อย

โครงสร้าง : ใบพัดทำด้วยทองเหลือง, แมคคาไนเคิลซิล,

มีทั้งแบบ 2 สาย และแบบ 3 สาย

การใช้งาน : เหมาะสำหรับใช้ทำน้ำตก ,น้ำพุ

หรือระบบน้ำแรงดันต่ำ



ECO-300 J

ECO - 300MN

Model		Power		Pipe (Inch)	Capacity (l/min)	Head (M)	Price
220V/50Hz	380V/50Hz	(Hp)	(Amp)				
ECO - 200 J	-	2.0	9.0	2" x 2"	100 - 450	17-3	
ECO - 300 J	-	3.0	15.0	3" x 3"	100 - 550	20-10	
ECO - 300MN			14.0		230 - 500	20-9	



# ปั๊มหอยโขงไฟฟ้า “มิสเตอร์อีโก้” คุณภาพ

## ปั๊มหอยโขงไฟฟ้า ชนิดส่งสูง 2 ใบพัด

**โครงสร้าง :** ใบพัดทำด้วยทองเหลือง เสือปั๊มเหล็กหล่อ แมกคาไนเกิลซิล, มีเฉพาะ 2 สาย

**การใช้งาน :** เหมาะสำหรับ อพาร์เมนต์ขนาดเล็กและระบบน้ำที่ใช้ใช้น้ำน้อย แต่ต้องการแรงดันสูง



Model	Power		Pipe (Inch)	Capacity (l/min)	Head (M)	Price
	(Hp)	(Amp)				
ECO-100 CB/CBT	1.0	5.3	1" x 1"	25 - 75	41 - 22	
ECO-150 CB	1.5	8.3	1 ¼" x 1"	25 - 125	52 - 29	

## ปั๊มหอยโขงไฟฟ้า ชนิดไม่ต้องล่อน้ำ

**โครงสร้าง :** ใบพัดทำด้วยทองเหลือง เสือปั๊มเหล็กหล่อ แมกคาไนเกิลซิล, มีเฉพาะ 2 สาย

**การใช้งาน :** เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย , ระบบสปริงเกอร์ขนาดเล็ก



Model	Power		Pipe (Inch)	Capacity (l/min)	Head (M)	Price
	(Hp)	(Amp)				
ECO - 60 AM	0.6	4.0	1" x 1"	10 - 50	30 - 10	
ECO - 100 PS	1.0	4.7	2" x 2"	75 - 340	30 - 7.5	
ECO - 150 PS	1.5	7.7		75 - 415	33 - 6	
ECO - 500 PS	2.0	4.0	2 ½" x 2"	75 - 450	38 - 10	



# ปั๊มหอยโขงไฟฟ้า “มืสเตอร์อีโก้” คุณภาพ

## ปั๊มหอยโขงไฟฟ้า ชนิดดูดลืกท่อกู้

**โครงสร้าง :** เสื้อเหล็กหล่อ แมคคานืเคิลซืล สามีรณใช้ท่กับเจืทเดี๋ยวได้



ECO - 1002 - 1



ECO - 100PS

Model	Power		Pipe (Inch)	Capacity (l/min)	Head (M)	Price
	(Hp)	(Amp)				
ECO - 1002-1	0.5	2.5	1" x 1"	35	55	
ECO - 100 AP	1.0	5.0	1 ¼" x 1"	3 - 35	22 - 11	
ECO - 100 APS		5.0		15 - 30	22 - 15.2	
ECO - 150 APS	1.5	7.5		15 - 30	30 - 16	